

Vārti un durvis Jūsu mājām no Eiropas līdera

# Perfekts risinājums: droši un klimatneitrāli produkti

Akcijā

Garāžas vārti

no **610 €**

Akcijā

Mājas ārdurvis  
bez sānu daļas

no **1620 €**

**HÖRMANN**

# Garāžas sekciju vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Garāžas vārtu piedziņa ProMatic ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakojumu
- Akcijas izmēri:  
platums no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums no 2000 mm līdz 3000 mm



**Akcijā**

**M** rievojums  
Woodgrain

no **610 €**



Virsmā **Woodgrain**

ar oriģinālu (zāģējuma) koka tekstūru un izturīga pret skrāpējumiem.

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 RAL 9007 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metāliskis antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augšnes brūns

**Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €**

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15 %
- ThermoFrame pieejams kā papildus aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem





Papildus aprīkojums

no **207 €**

Akcijā

**M rievojums**  
Decocolor

no **610 €**



Krāsotā virsma **Decocolor** ar dabīga koka izskatu.

- 1 Zelta ozols
- 2 Tumšais ozols
- 3 Nakts ozols

### Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Garāžas sekciju vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Garāžas vārtu piedziņa ProMatic ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakojumu
- Akcijas izmēri:  
platums no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums no 2000 mm līdz 3000 mm



## Akcijā

L rievojums  
Slategrain

no **679 €\***



Mūsdienīga **Slategrain** virsma ar slānekļa struktūru.  
RAL 9016 Balts

- 1 RAL 9006 Alumīnija balts
- 2 RAL 9007 Alumīnija pelēks
- 3 CH 703 Metāliskis antracīts
- 4 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 5 RAL 9005 Melns
- 6 RAL 8028 Augšnes brūns

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	679	963	1042	1161
2500 × 2250 mm	702	1017	1095	1215
2500 × 2500 mm	724	1105	1183	1302
2750 × 2125 mm	800	1084	1163	1282
2750 × 2250 mm	812	1127	1205	1325
2750 × 2500 mm	855	1236	1314	1433
3000 × 2125 mm	857	1141	1220	1339
3000 × 2250 mm	869	1184	1262	1382
3000 × 2500 mm	917	1298	1376	1495
3000 × 3000 mm	1109	1490	1568	1687
4000 × 2250 mm	1043	1358	1436	1556
5000 × 2250 mm	1209	1493	1572	1691
5500 × 2250 mm	1439	-	-	1921

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15 %
- ThermoFrame pieejams kā papildus aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem




Papildus aprīkojums

no **207 €\***

Akcijā

L rievojums  
Planar

no **748 €\***

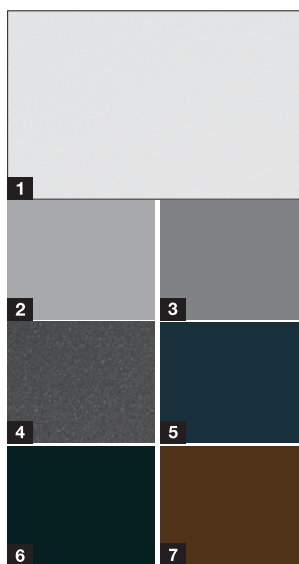

Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna.

- 1 CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augšnes brūns

### Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	748	1032	1111	1230
2500 × 2250 mm	772	1087	1165	1285
2500 × 2500 mm	814	1195	1273	1392
2750 × 2125 mm	839	1123	1202	1321
2750 × 2250 mm	852	1167	1245	1365
2750 × 2500 mm	902	1283	1361	1480
3000 × 2125 mm	909	1193	1272	1391
3000 × 2250 mm	920	1235	1313	1433
3000 × 2500 mm	975	1356	1434	1553
3000 × 3000 mm	1201	1582	1660	1779
4000 × 2250 mm	1130	1445	1523	1643
5000 × 2250 mm	1439	1723	1802	1921
5500 × 2250 mm	1772	-	-	2254

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Garāžas vārtu piedziņas




5 gadu garantija \*

Akcijā

Garāžas vārtu  
piedziņas

no **317 €**

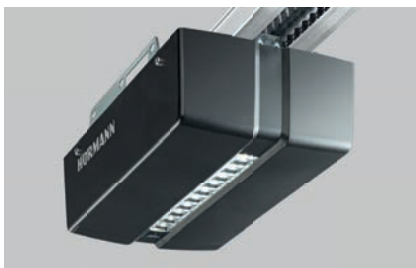

 **BiSecur**



 **BiSecur**



## Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam

## Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 2 reizēm\*\* spilgtāks LED apgaismojums ar 10 LED spuldzēm
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu

## Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm\*\* spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

\* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstājiem Latvijā.

\*\* Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.



Akcijā

Teritorijas vārtu  
piedziņas

no **450 €\***

## Teritorijas vārtu piedziņas



5 gadu garantija\*



 **BiSecur**



### Bīdāmo vārtu piedziņa

#### LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu\*\*
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm



 **BiSecur**



### Veramo vārtu piedziņa

#### RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu\*\*

\* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.  
\*\*Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.



# Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2



- 65 mm bieža tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru
- Par papildus piemaksu iespējams pasūtīt sānu un augšējo daļu



RC2 drošības aprīkojums komplektācijā



Akcijā

Thermo65  
bez stiklojuma

no **1620 €**

Akcijā

Thermo65  
ar stiklojumu

no **1910 €**



Motivs 010



Motivs 015



Motivs 515



Motivs 700S



Motivs 810S




Motivs 900S



### Akcijas krāsas\*\*

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns



### Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

Piemaksa

**190 €\***

\* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230 x 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

\*\*Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajai RenoMatic garāžu vārtu Planar virsmai (skatīt 5. lpp.).



## Akcijā

Thermo65  
ar stiklojumu

no **1695 €**



Motīvs 700A




Motīvs 750F



### Akcijas krāsas

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 3 RAL 8028 Augšnes brūns



### Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols
- 4 Decograin CH 703 Metālisks antracīts



Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas. Izvēlieties:



Ārējais rokturis  
HB 38-2



Noliecamo rokturu  
komplekts  
ES 0 / ES 1

**Bez piemaksas**

\* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230 x 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

# Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65



- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru



# Tērauda / alumīnija durvis Edition46



- 46 mm bieža tērauda durvju vērtne
- $U_D$ -koeficients līdz 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)
- Noliecama vai kombinēto rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās tikai uz iekšu


Akcijā

Edition46  
bez stiklojuma

tikai **950 €**



Motīvs 010

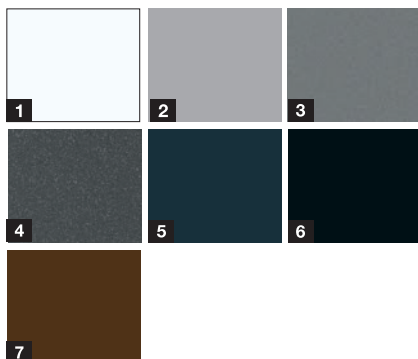

## Akcijas krāsas

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

# Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5

**Hörmann ugunsdrošās durvis EI<sub>230</sub>  
Jūsu apkures telpai vai garāžai!**


- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekālamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.

Akcijā

Ugunsdrošās  
durvis T30 H8-5

tikai **445 €**

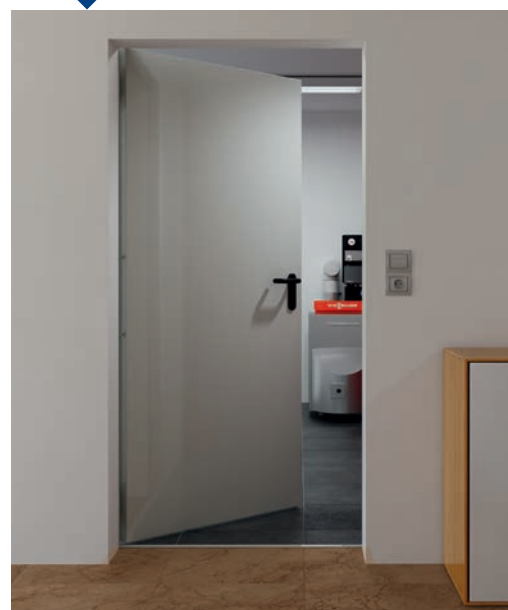


Jaunums

Barjera SH 50  
Barjera SH 100



**1** SH 50 strēles garums 3 - 5 m  
SH 100 strēles garums 2 - 6 m

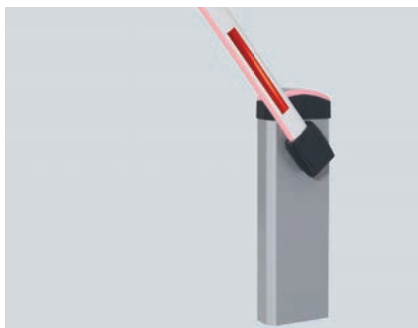

Barjeras strēles garums 3-5 m vai 2-6 m nodrošina caurbraukšanas kontroli mazās un vidējās stāvvietās. Nepieciešamības gadījumā iespējams uzstādīt divas **sinhroni strādājošas barjeras** un tādējādi palielināt noslēdzamo platību.


**2** Klasisks dizains



Antracīta krāsas barjeras korpusa vāks, ovālas formas strēle ir klasisks dizains. **Standarta komplektācijā** iekļautais korpusa vāka apgaismojums parāda barjeras stāvokli (sarkans: aizvērts, zaļš: atvērts).

- SH 50 barjera ir piemērota privāto stāvvietu, nelielu privātmāju ciematu noslēgšanai
- SH 100 barjera ir piemērota lielu uzņēmumu, dzīvojamo kompleksu stāvvietu noslēgšanai
- Atkarībā no strēles garuma, atvēršanās ātrums no 3 līdz 6 m/s
- SH 50 barjerai līdz 1 miljonam ciklu (līdz 500 cikliem dienā)
- SH 100 barjerai līdz 2 miljoniem ciklu (līdz 1000 cikliem dienā)
- Plaša papildus piederumu izvēle

**3** Cilvēku un transportlīdzekļu aizsardzība

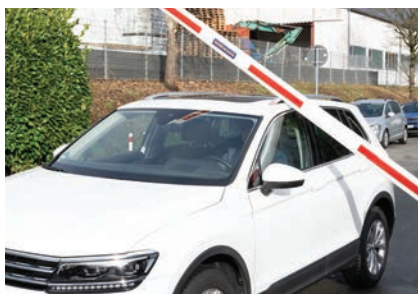

Izturīgs barjeras motors ar **integrētu jaudas ierobežotāju** saskaņā ar DIN EN 13241, barjerai sastopoties ar šķērslī, tā atgriežas sākotnējā stāvoklī, aizsargājot transportlīdzekļus un cilvēkus. Papildus aprīkojuma **gaismas barjera** palielina drošību.

**4** BiSecur uztvērējs

**BiSecur**



Visas Hörmann vadības ierīces ir piemērotas **SH50 un SH100** barjerām. **BiSecur uztvērējs ir ietverts SH 100 standarta komplektācijā**, tādēļ izbaudiet komfortu, atverot arī citus Hörmann produktus (vārtus un durvis) ar vienu tālvadības pulti. Barjerai SH 50 uztvērējs BiSecur jāpasūta atsevišķi.

**5** Pārdomāti piederumi



Piederumi vēl lielākam komfortam un drošībai: atslēgas atbloķēšana, LED apgaismojums un citi piederumi.

# Mēs domājam atbildīgi

## Klimatneitrāli vārti un durvis

### Jūsu mājām

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100 % atjaunojamā elektroenerģija. Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO<sub>2</sub> emisiju. Mēs kompensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un sadarbojamies ar vides aģentūrām.

Plašāku informāciju varat atrast vietnē:

[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



## Profesionāļi zina, kas Jums nepieciešams

### Uzticieties mūsu pakalpojumiem



Kvalificēta  
speciālista  
konsultācija



Uzmērīšana uz  
vietas



Profesionāla  
montāža



### Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā

“Kalniņi”, Mārupes pagasts  
Mārupes novads, LV-2167, Latvija  
[info@hoermann.lv](mailto:info@hoermann.lv)  
Tel. +371 67888660

# HÖRMANN

Plašāku informāciju par akciju uzzināsi:



Garāžas vārti



Mājas ārdurvis



Teritorijas vārtu piedziņas



Ugunsdrošās durvis

